

TRAKTOR GENERATORER

KLASSE ZG

ZG Klasse 1500 / 3000 rpm:
Strøm til landbruget

Disse generatorer tilbyder en økonomisk måde at tilføre elektricitet til alle dele af landbruget. Ved at bruge PTO akslen på traktoren kan ZG Klasse generatoren producere høj kvalitetsstrøm til al brug i landbruget.




Panel

1 enkeltfase stik, 1 trefasestik
– begge udstyret med IP44
termisk beskyttelse – maksimal
beskyttelse ved maksimal kraft.



PTO Aksel

Gennem en simpel kobling med traktorens PTO
aksel aktiveres generatoren.

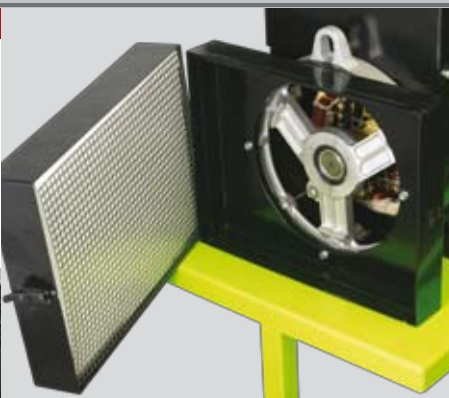

Alternator Filter

Dette effektive filter er designet og placeret så det
både undgår indtrængning af støvpartikler og fugt,
der kan påvirke maskinens kørsel, men også
praktisk anbragt til vedligeholdelse og inspektion.

MODEL		ZG 100/3	ZG 150/3	ZG 200/3	ZG 300/3	ZG 300/15	ZG 400/15	ZG 500/15
KODE		MA08000T	MA10000T	MA14000T	MA20000T	MA21000T	MA26000T	MA32000T
GENERATOR								
TRE-FASE (400 V)								
Ydelse COP	kW	6,4	7,68	10,88	16	16,8	20,8	25,6
Ydelse maksimum	kVA	8	9,6	13,6	20	21	26	32
Spænding	Volt	400	400	400	400	400	400	400
Frekvens	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Omregningsfaktor fra kVA	cos	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
ENKEL-FASE (230 V)								
Ydelse COP	kW	2,38	2,85	4,04	5,94	6,24	7,72	9,5
Ydelse maksimum	kVA	2,64	3,17	4,49	6,6	6,93	8,58	10,56
Spænding	Volt	230	230	230	230	230	230	230
Frekvens	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Omregningsfaktor fra kVA	cos	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
GEAR KASSE								
Omdrejninger	rpm	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500
Ydelse (traktor)	HP	14	17	24	35	32	39	52
Omdrejninger PTO udtag	rpm	429	429	429	429	429	429	420
DIMENSIONER								
Længde	mm	813	813	813	813	1000	1000	1000
Bredde	mm	788	788	788	788	900	900	900
Højde	mm	930	930	930	930	1000	1000	1000
Vægt (tør)	kg	90	125	135	175	210	275	315
STANDARD UDSTYR								
Magneto Termo beskyttelse		•	•	•	•	•	•	•
HFI-Relæ		•	•	•	•	•	•	•
Voltmeter		•	•	•	•	•	•	•
Frekvensmeter		•	•	•	•	•	•	•
Udtag		1 x 230V 16A 1 x 400V 16A	1 x 230V 16A 1 x 400V 16A	1 x 230V 16A 1 x 400V 32A	1 x 230V 16A 1 x 400V 32A	1 x 230V 16A 1 x 400V 32A	1 x 230V 16A 1 x 400V 63A	1 x 230V 16A 1 x 400V 63A
Beskyttelse								
Elektrisk beskyttelse		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Udtag beskyttelse		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Relè min-max		•	•	•	•	•	•	•